

Anwendungsguide

Flachdachdämmplatte Lippor DZ Gefälledach Lippor DZ

Verlegehinweise



Wärmedämmstoff aus expandiertem Polystyrol nach DIN 13163 zur Zwischensparrendämmung, im zweischaligem Dach oder der obersten, nicht begehbaren Geschossdecke.



positive Eigenschaften:

- ✓ Nach DIN EN 13163 und DIN 4108
- ✓ Geringe Rohdichte
- ✓ Leichte und schnelle Verarbeitung
- ✓ Bemessungswert der Wärmeleitfähigkeit 0,032 W/m*K bis 0,040 W/m*K
- ✓ für verklebten und mechanischen Aufbau so wie Aufbau mit Auflast
- ✓ hohe Dauerdruckfestigkeit
- ✓ Farbe: weiß oder grau
- ✓ Ökologisch neutral

Anwendungsbereich:


Zwischensparrendämmung, zweischaliges Dach, nicht begehbare, aber zugängliche oberste Geschossdecken

Verarbeitung:

Die Verlegung der Zwischensparrendämmplatten erfolgt von unten nach oben. Die Schlitzung in den Platten müssen senkrecht angeordnet sein. An der ersten Platte wird zunächst die seitliche Feder abgeschnitten. Danach wird die Platte auf das Zwischensparrenmaß plus 1-2% Zugabe ab gelängt. Durch die Schlitzung hat die Platte eine federnde Wirkung und kann zwischen die Sparren geklemmt werden.

Das Reststück wird als Anfangsstück für den nächsten Bereich genutzt. Es fallen also keine Verschnitte an.

Bevor eine Bekleidung der Innenseite erfolgt, ist eine Folie als Dampfbremse einzubauen. Sollten die Sparren nicht genug Höhe haben um auf den erforderlichen Dämmwert zukommen, ist eine Aufdopplung mit einer Lippor Untersparrendämmung oder/und Lippor Aufsparrendämmung möglich. Die Folie für die Dampfbremse sollte dann als letztes vor der Bekleidung eingebaut werden.

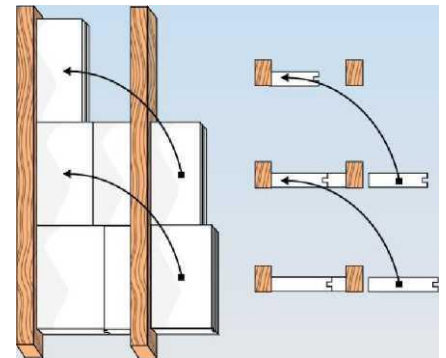

Technische Daten:

- Das Zuschneiden der Lippor und Lipnor Platten erfolgt mit Glühdrahtschneidergerät oder Säge.
- Des Weiteren sind die einschlägigen Vorschriften und Normen zu beachten. Weitere Bestimmungen finden Sie in der **bauaufsichtlichen Zulassung**

<http://www.lphv.de/files/cms/Z-23-15-1444-lippor-lipnor.pdf>

Technische Daten erhalten Sie mit unseren **Produktdatenblättern** und **Übereinstimmungszertifikaten**

<http://www.lphv.de/zertifikate.php>

Anwendungsguide

Flachdachdämmplatte Lippor DZ Gefälledach Lippor DZ

Verlegehinweise



Lagerung:

Trocken und vor direkter Sonneneinstrahlung geschützt lagern.

Hinweis:

Alle Angaben in diesem Informationsblatt sind nur allgemeine Angaben und beruhen auf unserem derzeitigen Kenntnisstand und Erfahrungen. Eine Gewähr für die Richtigkeit und Vollständigkeit der Informationen können wir nicht übernehmen. Unterschiedliche Bedingungen an den Baustellen und bei der Verarbeitung sind im Zusammenhang mit den allgemein gültigen Regeln der Technik zu beachten. Änderung durch Weiterentwicklung bleiben vorbehalten.

Gültig ist immer,

die neueste Fassung dieses Blattes. Die aktuellste Version erhalten Sie unter www.lphv.de